

Домкраты пневматические



Домкраты реечные



- Быстрота подъема
- Минимальное пятно контакта опорной поверхности домкрата
- Малые габаритные размеры



Арт. HZ 01.5.018
 Домкрат подкатный пневматический 1,8 т
 3-секционный




Управление
 через рукоятку



Колеса для легкого и
 удобного перемещения




Арт. HZ 01.5.022
 Домкрат подкатный пневматический 2,2 т
 2-ухсекционный

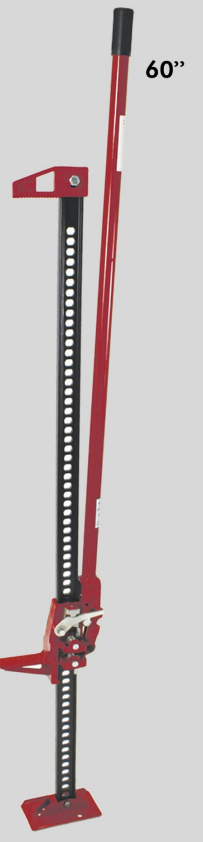


Арт. HZ 01.6.001

Арт. HZ 01.6.005

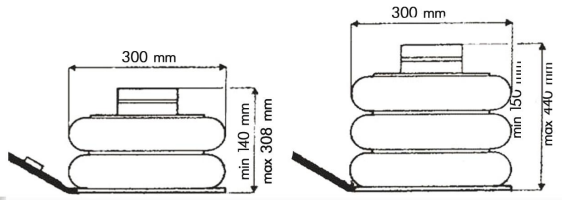

технические характеристики	HZ 01.5.18	HZ 01.5.022
грузоподъемность, т	1,8	2,2
кол-во секций	3	2
высота подхвата, мм	150	140
макс.высота подъема, мм	440	308
диаметр, мм	300	300
рабочее давление воздуха, бар	8,27	8,27
вес, кг	25	23



технические характеристики	HZ 01.6.001	HZ 01.6.005
грузоподъемность, т	3	3
Мин. высота подхвата А, мм	130	130
макс. высота подхвата, мм	802	1474
вес, кг	12	14